


ROTHANT 7600

Kellerdeckendämmung-EPS WLK 035

Qualitätstyp: EPS 035 DI

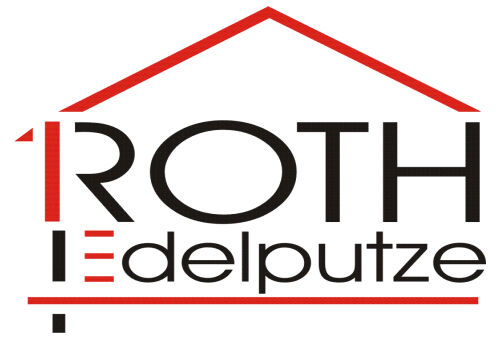

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte		Normen
Material			Expandiertes Polystyrol (EPS), Blockware weiß		-
Anwendungsgebiete			DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkon- struktion, abgehängte Decke usw.	DIN 4108-10
Euroklasse			E		DIN EN 13501-1
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit*	λ_D	W/(m·K)	0,034		DIN EN 13163
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	μ		30/70		DIN 4108-4
Plattenmaß Nennmaß Nutzmaß	500 x 500 mm 485 x 485 mm				
Kantenausbildung	Stufenfalz				
Oberfläche	Deko-Prägung und gefaste Kanten auf der Sichtseite				
Lieferdicken	50, 60, 80, 100 und 120 mm				
Anwendungshinweise	Für nicht druckbelastete Anwendungen.				
CE-Kennzeichnungsschlüssel	EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS50-DS(70,-)3-DS(N)5				

*) Hinweis: Zur Ermittlung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit ist auf den Nennwert ein Zuschlag gemäß DIN 4108-4 zu berücksichtigen.

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.
Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth Edelputze
Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467
Telefax +49(0)2961/970047
Email: info@roth-edelputze.de
Internet: www.roth-edelputze.de

